



Cavalletto dendrometrico manuale Mantax Blue Millimetrato 80 cm

[Read More](#)

SKU: CD-80CM

Price: 129,00 €

Categories: [Misuratori Laser - Forestali - Rotelle Metriche](#)

Product Description

I cavalletti dendrometrici Serie Blue sono caratterizzati per essere smontabili per un minore ingombro. I becchi rimovibili e l'asta graduata sono realizzati in alluminio anodizzato mentre l'impugnatura è in materiale sintetico di colore blu. La graduazione in millimetri serigrafata è riportata sia sul fronte che sul retro. Indispensabili per misurare il diametro di alberi, pali, tubazioni. Disponibili in lunghezze variabili.



Chiodi topografici da 10 cm - 50 Pezzi

[Read More](#)

SKU: TRM-F712

Price: 45,80 €

Categories: [Chiodi](#)

Tags: [chiodi](#), [topografia](#), [topografici](#)

Product Description

Chiodi topografici da 10 cm in acciaio tipo dolce elettro-zincato, con punto di collimazione. Ideale come terminazione di riferimento su superfici poco resistenti. N° unità: 50 Pezzi Diametro fusto: 9,0mm. Lunghezza chiodo: 10 cm. Diametro testa: 26mm.

Chiodi topografici da 2,5 cm con rondelle



[Read More](#)

SKU: TRM-F713-1

Price: 24,00 € - 27,50 €

Categories: [Chiodi](#)

Product Description

Chiodo topografico da 2,5 cm in acciaio tipo dolce elettro-zincato, con punto di collimazione. Ideale come terminazione di riferimento su superfici poco resistenti. Sono completati con una mini rondella di colore neutra o colorata per un maggiore impatto visivo. Il chiodo presenta delle nervature sullo stelo. Rondelle disponibili in diversi colori : Bianche, Zincate, Blu o Rosse N° unità: 100 Pz. Prodotto in Italia

Chiodi topografici da 25x4 mm



[Read More](#)

SKU: PNV-201-20-752

Price: 45,00 €

Categories: [Chiodi](#)

Tags: [chiodi](#), [topografia](#), [topografici](#)

Product Description

Chiodo topografico da 25x4 mm in acciaio tipo dolce elettro-zincato, con punto di collimazione. Ideale come terminazione di riferimento su superfici poco resistenti. Zincato - indurito - inossidabile - testa piatta con Ø 9 mm - con centraggio. N° unità: 100pz. Prodotto in Germania

Chiodi topografici da 5,5 cm - 100 Pezzi

[Read More](#)

SKU: TRM-F710

Price: 99,80 € - 240,10 €

Categories: [Chiodi](#)

Tags: [5 cm](#), [55 mm](#), [5cm](#), [cantiere](#), [chiodi](#), [chiodi resistenti](#), [chiodi topografici](#), [Chiodi topografici da 5](#), [monitoraggio](#), [rondelle](#), [topografia](#), [topografici](#)



Product Description

Chiodo topografico da 5,5 cm in acciaio tipo dolce elettro-zincato, con punto di collimazione. Ideale come terminazione di riferimento su superfici molto resistenti. N° unità: 100pz. Diametro fusto: 9,0mm. Lunghezza chiodo: 55mm. Diametro testa: 26mm.

Chiodi topografici da 7,5 cm - 50 Pezzi

[Read More](#)

SKU: TRM-F711

Price: 39,00 €

Categories: [Chiodi](#)

Tags: [chiodi](#), [topografia](#), [topografici](#)



Product Description

Chiodi topografici da 7,5 cm in acciaio tipo dolce elettro-zincato, con punto di collimazione. Ideale come terminazione di riferimento su superfici poco resistenti. N° unità: 50 Pezzi Diametro fusto: 9,0mm. Lunghezza chiodo: 75mm. Diametro testa: 26mm.

Fessurimetro angolare

[Read More](#)


SKU: TCX-FES-TT2

Price: 90,00 € - 170,00 €

Categories: [Fessurimetri](#)

Tags:

[cantiere](#), [fessurimetri](#), [fessurimetri angolari](#), [fessurimetro](#), [fessurimetro angolare](#), [fessurimetro per superfici angolari](#), [superfici angolari](#)

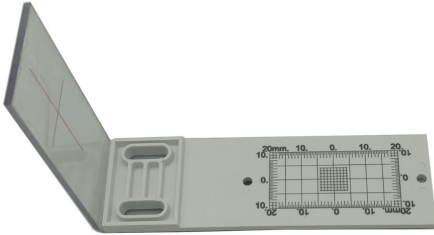

Product Description

Fessurimetro in resina acrilica, a piastra angolare, per misurare le lesioni su superfici ad angolo soggette a movimenti bidirezionali anche contemporanei.

Fessurimetro piano

[Read More](#)

SKU: TRM-FSS001

Price: 37,70 € - 150,80 €

Categories: [Fessurimetri](#)

Tags:

[cantiere](#), [fessurimetri](#), [fessurimetri per superfici piane](#), [fessurimetro](#), [fessurimetro in resina](#), [fessurimetro lineare](#), [fessurimetro per superfici piane](#), [fessurimetro piano](#), [resina](#)



Product Description

Fessurimetro piano lineare. E' un particolare strumento di misura, utilizzato per il controllo delle lesioni alle pareti, è formato da due basette di plastica parzialmente sovrapposte e mobili. Posizionamento Vengono fissati tramite viti a tassello o resine sulle superfici lesionate sovrapponendo i due elementi e facendo coincidere il reticolo con partenza dallo zero. Nel tempo si annotano le variazioni ed il senso del movimento rispetto all'origine "zero" del fissaggio.

Geomax Autolivello ottico ZAL 232



[Read More](#)

SKU: '840361

Price: 470,00 €

Categories: [Cantiere](#), [Livelli ottici e livelli laser](#)

Tags:

[840361](#), [autolivello](#), [Autolivello ottico ZAL 232](#), [edilizia](#), [geomax](#), [Geomax Autolivello ottico ZAL 232](#), [GeoMax ZAL200](#), [livelli](#), [livello](#), [livello ottico](#), [livello ottico ZAL 232](#), [ZAL 232](#)

Product Description

La serie di livelle automatiche GeoMax ZAL200 è affidabile, resistente ed economica pensata per le attività di livellamento quotidiane in un cantiere edile. Con tre diversi tipi di ingrandimento, un nuovo design robusto e una protezione IP56, oltre alla gamma completa di accessori e servizi, i livelli ottici GeoMax offrono una qualità elevata a un prezzo conveniente. **Specifiche tecniche:** Ingrandimenti: 32x Fuoco minimo: 1m Fattore di moltiplicazione: 100 Immagine: Diritto Precisione: 1,9mm Intervallo di funzionamento del compensatore/ precisione dell'impostazione: $\pm 15'/0,5'' \pm$ Sensibilità del livello circolare: 8'/2 mm Protezione: IP56

Geomax Autolivello ottico ZAL 232 Kit con Stadia e Treppiede



[Read More](#)

SKU: 101a36d996cb

Price: 520,00 €

Categories: [Cantiere](#), [Livelli ottici e livelli laser](#)

Product Description

La serie di livelle automatiche GeoMax ZAL200 è affidabile, resistente ed economica pensata per le attività di livellamento quotidiane in un cantiere edile. Con tre diversi tipi di ingrandimento, un nuovo design robusto e una protezione IP56, oltre alla gamma completa di accessori e servizi, i livelli ottici GeoMax offrono una qualità elevata a un prezzo conveniente. Kit ZAL 232 compreso di: - Autolivello ZAL 232 - Stadia Telescopica 5 Metri - 5 Elementi - Treppiede in alluminio **Specifiche tecniche:** Ingrandimenti: 32x Fuoco minimo: 1m Fattore di moltiplicazione: 100 Immagine: Diritto Precisione: 1,9mm Intervallo di funzionamento del compensatore/ precisione dell'impostazione: $\pm 15'/0,5'' \pm$ Sensibilità del livello circolare: 8'/2 mm Protezione: IP56



Geomax Autolivello ottico 32x ZAL 132

[Read More](#)

SKU: '840358

Price: 380,00 €

Categories: [Livelli ottici e livelli laser](#)

Tags: [840358](#), [autolivello](#), [geomax](#), [Geomax Autolivello ottico 32x ZAL 132](#), [livella](#), [livella laser](#), [livelli laser](#), [livello](#), [livello geomax](#), [livello impermeabile](#), [livello ottico](#)

Product Description

La serie di livelle automatiche **GeoMax** ZAL100 è affidabile, resistente ed economica pensata per le attività di livellamento quotidiane in un cantiere edile. Con tre diversi tipi di ingrandimento, un nuovo design robusto e una protezione IP54, oltre alla gamma completa di accessori e servizi, i livelli ottici GeoMax offrono una qualità elevata a un prezzo conveniente. **Specifiche tecniche** Ingrandimenti 32x Precisione 2,0mm



GEOMAX Batteria Modello ZBA601

[Read More](#)

SKU: '827967

Price: 150,00 €

Categories: [Cantiere](#), [Livelli ottici e livelli laser](#), [Senza categoria](#)

Tags: [Batteria](#), [batteria geomax](#), [batterie](#), [geomax](#), [GEOMAX Batteria Modello ZBA601](#), [zenith 35](#)

Product Description

La batteria agli ioni di litio Geomax ZBA601 per Zenith35, 3,4 Ah è un accessorio essenziale che fornisce alimentazione al ricevitore Zenith35 GNSS. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e prestazioni di lunga durata.



GEOMAX Kit Livello orizzontale ZONE 20H con Ricevitore ZRB90 Basic

[Read More](#)

SKU: '6013519

Price: 1.320,00 €

Categories: [Cantiere](#), [Livelli ottici e livelli laser](#)

Product Description

GEOMAX Kit Livello orizzontale ZONE 20H con Ricevitore ZRB90 Basic composto da:

- Livello orizzontale ZONE 20H
- Caricabatteria per Laser Zone
- Batterie LI-Ion per Laser Zone
- ZRB90 Ricevitore BASIC completo di

- Staffa Holder per attacco a stadia
- H Banda ricevente = 100 mm Doppia Indicazione Fronte - Retro
- Disattivazione Segnale Acustico
- 2 Livelli di Precisione

Caratteristiche ZONE20 H Laser GeoMax:

Laser rotante economico entry- level. Grazie a un alloggiamento robusto e a un'interfaccia intuitiva, questo laser offre ogni funzione necessaria per un utilizzo regolare e flessibile.

Facile da usare, il laser orizzontale Zone 20H con autolivellamento e pendenza manuale su due assi è ideale per calcestruzzo e casseforme.

Lo **Zone20 H** appartiene alla classe di **IP67** il quale resiste alla polvere e all'acqua grazie alla suo involucro solido e robusto la quale lo protegge come una custodia per gli occhiali. La gomma esterna che riveste lo strumento offre una grande protezione e una comoda presa. Con la sua unica batteria Li-Ion, il laser ha il 300% di durata rispetto alle normali batterie NiMh. Per la carica completa occorrono solamente 5 ore, riducendo così il tempo di inattività al minimo e funziona solo con quattro bottoni, come riportato sull'informativo dei LED del laser: quindi il dispositivo è veramente facile da usare per chiunque. Le informazioni riguardanti le batteria e lo status dello strumento si possono ottenere facilmente.

Operazioni affidabili.

FUNZIONALITÀ ZONE20 H laser Orizzontale

Automatico Orizzontale Portata: 900 mt. (diametro) / (600 mt. se con ZRB90) Raggio visibile - Classe 1 - ROSSO
 Precisione: 15" Velocità di rotazione: 600 rpm Pendenze impostabili manualmente sui entrambi gli assi - Max 10%
 Batterie ricaricabili Li-Ion - Autonomia 40 ore circa Indicatore basso livello batteria Temperature di utilizzo: da -20° a +50° Impermeabilità IP67 - Protezione Totale Acqua e Polvere Batterie Alcaline opzionali - Sportello per Batt. Alcaline opzionale

Garanzia: 3 ANNI

Caratteristiche ZRB90 Ricevitore BASIC:

Il ricevitore Geomax ZRB90 è un detector per livelle laser a testa rotante con raggio laser di colore rosso. Il Geomax ZRB90 è indispensabile per usare il laser autolivellante all'esterno, dove le condizioni di luce non consentono la visibilità diretta del raggio rosso sulle superfici. Il detector è dotato di un'apposita staffa in plastica per consentirne l'utilizzo sull'asta o stadia da cantiere per consentire con velocità e precisione la misura di ogni dislivello di quota e per battere piani orizzontali e inclinati. La ricevente per livelli laser deve essere sempre

rivolta verso l'apparecchio, in quanto la finestra con i sensori per la rilevazione del laser sono rivolti sulla parte frontale. Laser: RED Finestra ricezione: 80 mm Digital Readout: NO Sensibilità: $\pm 1\text{mm}$, $\pm 2\text{mm}$ Range operativo: \varnothing 600 m Protection: IP66 Dimensioni: 155x70x25mm Peso: 255 g



GEOMAX Kit Livello orizzontale ZONE 20H con Ricevitore ZRD105 DIGITAL

[Read More](#)

SKU: '6010634

Price: 1.565,00 €

Categories: [Cantiere](#), [Livelli ottici e livelli laser](#)

Product Description

GEOMAX Kit Livello orizzontale ZONE 20H con Ricevitore ZRD105 DIGITAL composto da:

- ZONE20 H Laser GeoMax - Caricabatteria per Laser Zone - Batterie LI-Ion per Laser Zone - ZRD105 Ricevitore Laser DIGITAL completo di clamp per attacco a stadia - H Banda ricevente = 125 mm - Doppia Indicazione Fronte - Retro - Disattivazione Segnale Acustico - 5 Livelli di Precisione - Indicazione distanza in mm dalla quota di livello

Caratteristiche ZONE20 H Laser GeoMax:

Laser rotante economico entry-level. Grazie a un alloggiamento robusto e a un'interfaccia intuitiva, questo laser offre ogni funzione necessaria per un utilizzo regolare e flessibile.

Facile da usare, il laser orizzontale Zone 20H con autolivellamento e pendenza manuale su due assi è ideale per calcestruzzo e casseforme.

Lo **Zone20 H** appartiene alla classe di **IP67** il quale resiste alla polvere e all'acqua grazie alla suo involucro solido e robusto la quale lo protegge come una custodia per gli occhiali. La gomma esterna che riveste lo strumento offre una grande protezione e una comoda presa. Con la sua unica batteria Li-Ion, il laser ha il 300% di durata rispetto alle normali batterie NiMh. Per la carica completa occorrono solamente 5 ore, riducendo così il tempo di inattività al minimo e funziona solo con quattro bottoni, come riportato sull'informativo dei LED del laser: quindi il dispositivo è veramente facile da usare per chiunque. Le informazioni riguardanti le batterie e lo status dello strumento si possono ottenere facilmente.

Operazioni affidabili.

FUNZIONALITÀ ZONE20 H laser Orizzontale

Automatico Orizzontale Portata: 900 mt. (diametro) / (600 mt. se con ZRB90) Raggio visibile - Classe 1 - ROSSO Precisione: 15" Velocità di rotazione: 600 rpm Pendenze impostabili manualmente sui entrambi gli assi - Max 10% Batterie ricaricabili Li-Ion - Autonomia 40 ore circa Indicatore basso livello batteria Temperature di utilizzo: da -20° a +50° Impermeabilità IP67 - Protezione Totale Acqua e Polvere Batterie Alcaline opzionali - Sportello per Batt. Alcaline opzionale

Garanzia: 3 ANNI

Caratteristiche Ricevitore Laser ZRD105 DIGITAL:

Aggiungete gamma e precisione al vostro lavoro. Aumenta la portata nel tuo ambiente di lavoro con i telecomandi GeoMax, un'operazione hands-off con tutte le funzionalità e migliora le distanze e tutte le condizioni di luce con i ricevitori GeoMax. ZRD105 Digitale La migliore tecnologia di visualizzazione digitale, racchiusa in una custodia professionale e robusta. Completamente funzionale per una performance al top con risultati precisi. Doppio display, supportato da LED regolabili e segnali audio. Soppressione flash incorporata. Questo ricevitore può essere utilizzato per tutti i laser di zona.

- Diametro operativo 900mt

- Finestra di rilevamento 105mm
- Quota di lettura numerica 90mm
- Rilevamento del fascio Laser -
- Blocco di fascio Laser -



GEOMAX Kit Livello ZONE 20HV Orizzontale Verticale con Ricevitore ZRB90

[Read More](#)

SKU: '6013521

Price: 1.765,00 €

Categories: [Cantiere](#), [Livelli ottici e livelli laser](#)

Product Description

GEOMAX Kit Livello ZONE 20HV Orizzontale Verticale con Ricevitore ZRB90 composto da: -Livello ZONE 20HV Orizzontale Verticale - Caricabatteria per Laser Zone - Batterie LI-Ion per Laser Zone - ZRB90 Ricevitore BASIC completo di:

- Staffa Holder per attacco a stadia
- H Banda ricevente = 100 mm Doppia Indicazione Fronte - Retro
- Disattivazione Segnale Acustico
- 2 Livelli di Precisione

Se vuoi acquistare una livella laser professionale a testa rotante economica, usata sia in cantiere che in agricoltura, bricolage e movimento terra, puoi comprarla da noi a un prezzo vantaggioso. Geomax Zone 20 HV è uno strumento laser per battere piani robusto e affidabile, con un livello di precisione elevato. La funzione Verticale consente oltre a livellare e battere i piani orizzontali anche a proiettare piombo e squadro raggiungendo una portata di oltre 900m. Il laser è in grado anche di livellare piani inclinati e pendenze in modalità manuale. Al laser si possono abbinare diversi ricevitori o detector per l'utilizzo all'esterno. I laser giranti delle serie di zona di GeoMax sono robusti (IP67), versatili (900 metri di area di lavoro) ed offrono l'utilizzazione delle risorse eccezionale. La zona 20HV amplia la zona 20H all'uso possibile come punto verticale di laser di 90° e del laser. Come conseguenza della zona 20HV si trasforma in un laser multifunzionale per varie applicazioni su tutti i cantieri. **Caratteristiche principali:** Automatico Orizzontale & Verticale Portata: 900 mt. (diametro) / (600 mt. se con ZRB90) Raggio visibile - Classe 1 - ROSSO Precisione: 15" Velocità di rotazione 120-300-600 rpm - Scansione da 2° a 35° Pendenze impostabili manualmente su entrambi gli assi - Max 10% Batterie ricaricabili Li-Ion - Autonomia 40 ore circa Indicatore basso livello batteria Temperature di utilizzo da -20° a +50° Radiocomando ZRC20 in dotazione - Fino a 200 mt. Impermeabilità IP67 - Protezione Totale Acqua e Polvere IP67 Batterie Alcaline opzionali - Sportello per Batt. Alcaline opzionale Garanzia Geomax 3 anni